


案内図

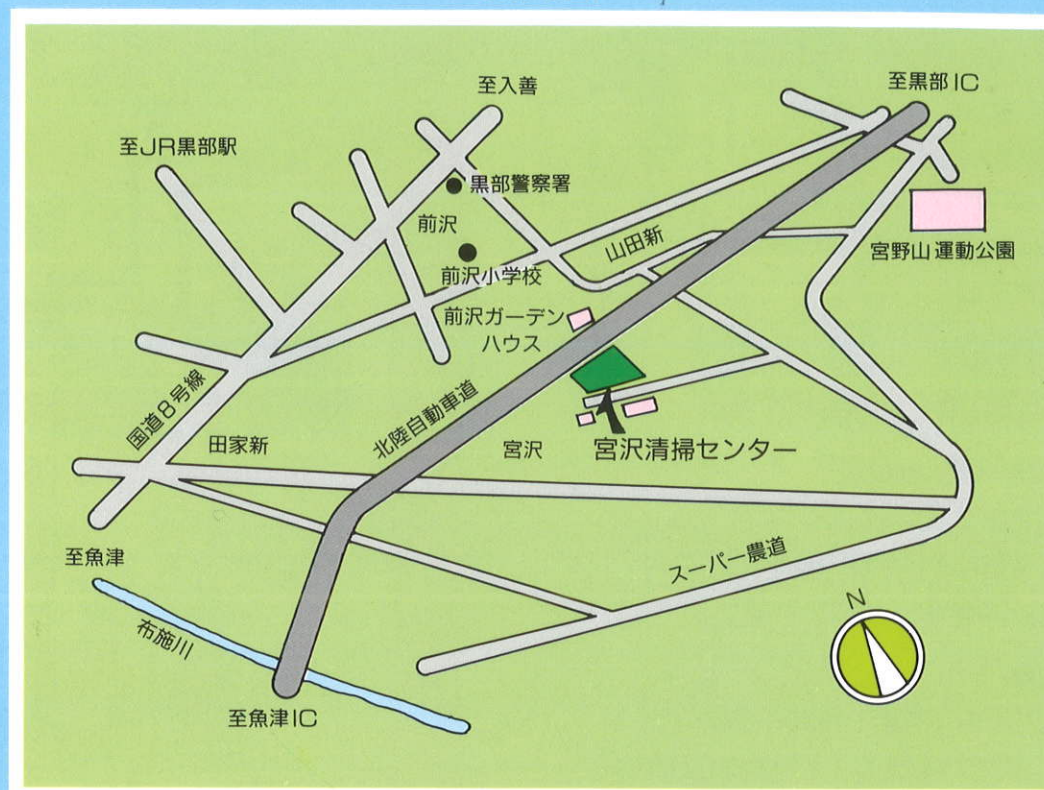

〒938 富山県黒部市宮沢99 TEL 0765-52-4808

連絡先 新川広域圏事務組合

〒937 富山県魚津市釈迦堂一丁目10番1号 TEL 0765-24-0097

土木工事

設計監理 ㈱環境工学コンサルタント

〒540 大阪市中央区天満橋京町2番13号松村ビル TEL 06-945-0091

埋立地1工区 桜井土工工業・松倉建設共同企業体

桜井土工工業㈱

〒938 富山県黒部市新町1番地 TEL 0765-52-1200

松倉建設㈱

〒938 富山県黒部市前沢665 TEL 0765-54-0777

埋立地2工区 共和土木・坂口建設共同企業体

共和土木㈱

〒938 富山県黒部市吉田681番地 TEL 0765-57-1176

坂口建設

〒938 富山県黒部市古城寺552番地 TEL 0765-54-1150

浸出液処理施設 ㈱西原環境衛生研究所 名古屋支店

〒461 名古屋市東区矢田南四丁目3番1号共和ビル TEL 052-721-1566

一般廃棄物最終処分場

宮沢清掃センター



新川広域圏事務組合

●施設概要

名称 新川広域圏事務組合宮沢清掃センター
所在地 黒部市宮沢99
敷地面積 31,558m²
埋立面積 19,080m²
埋立容積 167,200m³
埋立対象物 破碎不燃物及び焼却灰
埋立方式 準好気性埋立構造・サンドイッチ工法
処分期間 約15年間

●工事概要

●土木工事

貯留構造物 アースフィルダム
遮水工法 合成ゴムシート張り
浸出集水工 有孔ヒューム管（栗石巻立）
雨水排水工 U型側溝、コルゲート管

●水処理施設工事

処理水量 104m³/日（最大294m³/日）
処理方式 沈砂池＋調整槽＋生物処理（回転円板）
＋凝集沈澱＋砂ろ過＋活性炭吸着＋滅菌
水質


水質項目	流入水質	処理水質
pH	6～9	5.8～8.6
BOD (mg/L)	200	20以下
COD (mg/L)	150	30以下
SS (mg/L)	200	20以下

●工事費 689,261千円

総額 土木 351,000千円
水処理 218,000千円
その他 120,261千円
財源内訳 国庫補助金 133,447千円
地方債 431,900千円
一般財源 123,914千円


●工期 着工 昭和63年8月1日 竣工 平成2年3月10日

●ごみ処理の流れ

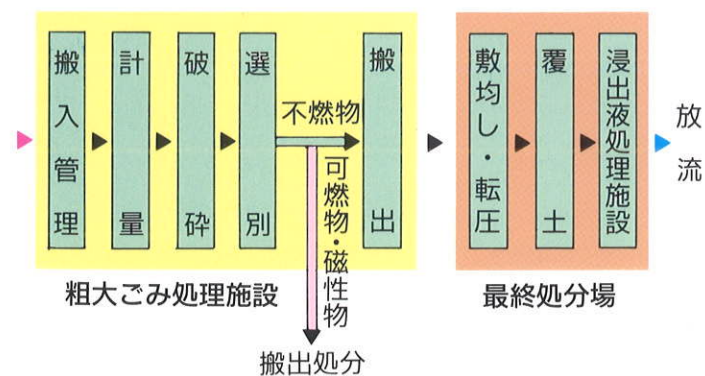

浸出液処理施設

フローシート

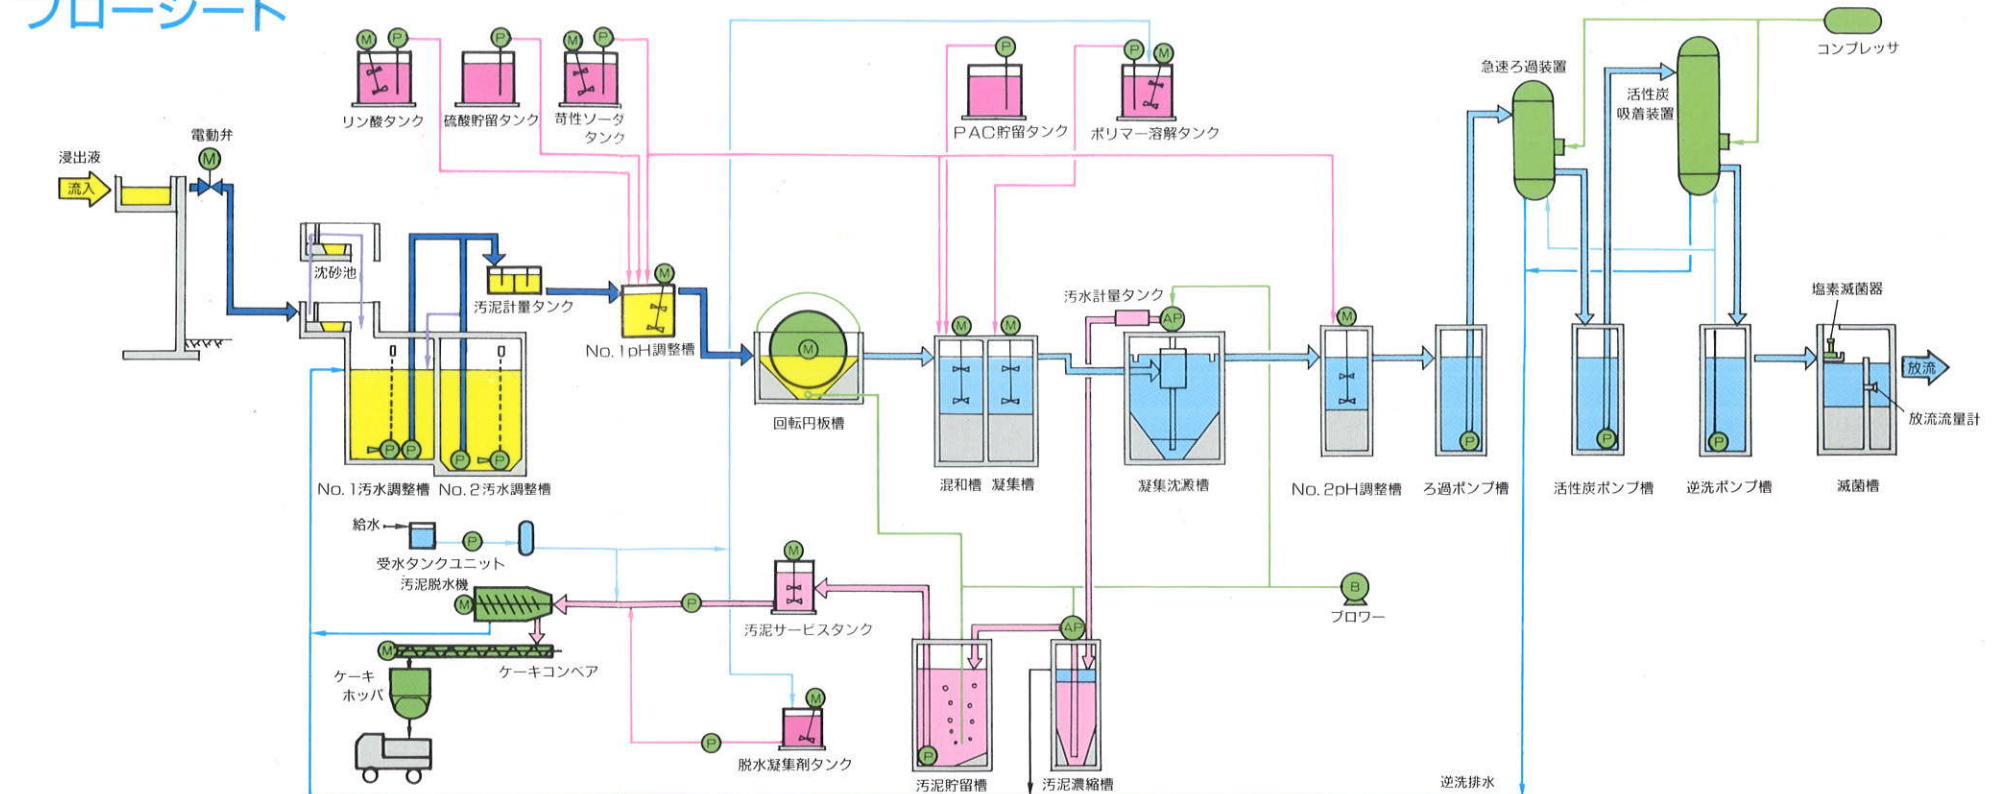

回転円板装置



汚泥脱水機



急速ろ過装置/活性炭吸着装置



制御盤



縮切堤防



集水部

埋立処分地全体配置図

